



ALFA INTEGRATO A.R.S.


Esprime il massimo dello stiro professionale unito ad una caldaia dalle importanti performances.

Caratteristiche asse

- posizione verticale autonoma in fase di riposo
- piano: cm. 120x45
- colore: cromato
- trattamento antiruggine: cataforesi
- ruote di spostamento
- altezza regolabile : 7 posizioni
- copriasse professionale in cotone- poliestere con mollettone 500 gr.
- resistenza 400w
- ventola 40w
- termostato di sicurezza
- diametro gambe: tubo semiovale 40x20 mm.
- altezza min. cm. 79 - max. cm. 99
- misure da chiuso: altezza cm. 136 x 46 x 21
- peso unitario: kg. 24 circa
- imballo scatola cartone


Caratteristiche caldaia

- carrozzeria acciaio inox
- resistenza caldaia 1450w
- ferro professionale tulipano 800w estraibile
- caldaia estraibile e indipendente
- comandi funzione asse integrati nella caldaia
- volume caldaia netto 2,2 lt
- autonomia di stiro 3 ore
- spia pronto vapore
- spia fine acqua
- asta reggifilo
- pressione d'esercizio 2,8 bar
- pressostato
- due termostati di sicurezza
- valvola di sovrappressione
- scarico d'acqua



Category: [Assi integrate](#)

GALLERY IMAGES

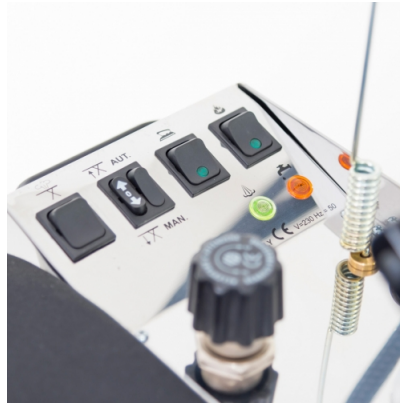

PRODUCT DESCRIPTION

Optionals:



- kit stiramaniche estraibile completo di asta appendiabiti
- banda ignifuga poggiaferro
- pistola vapore estraibile
- kit accessori pulizia vapore
- soletta
- **disponibile nella versione con ricarica automatica ed elettronica**